

ハイブリットIC用ユニットケース〔HAシリーズ〕1パック10個入


- プリント基板を収納する為のケースです。
- 材質.....PBT黒色（UL94V-0）
- 使用温度範囲..... - 40 ~ + 125

品番	A	B	プリント板部品実装可能高さ
HA-1-3	30	11	5.5
HA-1-4	40	11	5.5
HA-1-5	50	11	5.5
HA-1-6	60	11	5.5
HA-2-3	30	17	11.5
HA-2-4	40	17	11.5
HA-2-5	50	17	11.5
HA-2-6	60	17	11.5


プリント板部品実装可能高さ




- シールを貼る場合、上部の凸部（ゲート部）を取って、平らにして貼って下さい。

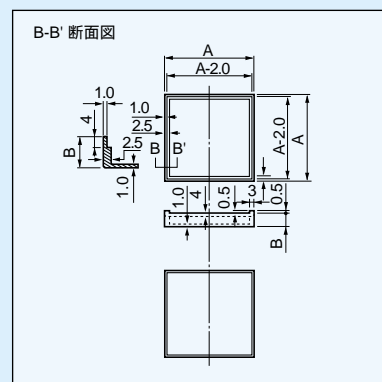


使用方法



プリント基板に部品及び足ピンを取付ける。




ケースに取付けエポキシ樹脂を注入する。
注入後24時間室温で放置しておけば硬化します。
(322ページ参照)




上部にラベルを貼って完成です。

注入方法



表面だけ充填する場合
高温で使用する場合、
空気穴を1ヶ所あけて下さい。



全部充填する場合