



表面実装用連結端子(平行型)(HDシリーズ)1パック10本入)

PAT


- 表面実装用基板に平行に取付けられる端子です。
- アルミ基板、セラミック基板、鉄基板等の電源モジュールの足等に御利用下さい。
- 御希望の極数でカットして御使用下さい。
- 材質
ピン部.....黄銅
樹脂部.....PCT黒色 (UL94V-0)

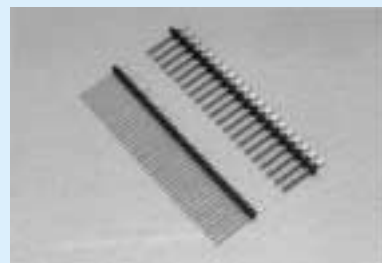

使用例

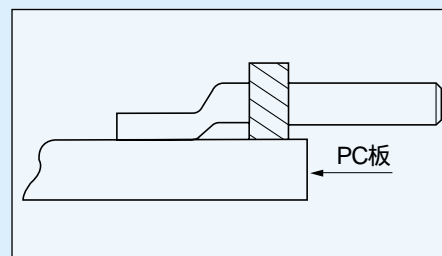

- 処理
ピン部.....ニッケル下地金メッキ
- 仕様
定格電流.....2A (HD-1シリーズ)
3A (HD-2シリーズ)
5A (HD-4シリーズ)
定格電圧.....125V,AC,DC
絶縁耐圧.....1000V AC,DC1分間
700V AC,DC1分間
(HD-1シリーズのみ)
絶縁抵抗.....500M 以上

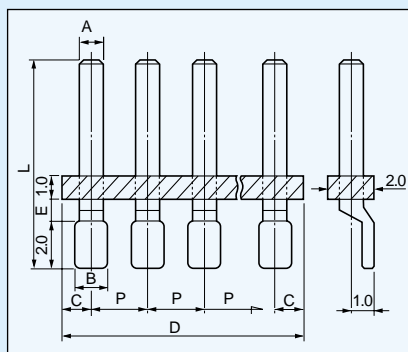


御注文方法

HD-1-11-10P


↑
ピン数を指定して下さい。
ピン数無指定の場合は最大連結数を納品致します。

推奨ランド径


- HD-1-1 シリーズ
- HD-2-1 シリーズ




- HD-1-3 シリーズ



- HD-2-3 シリーズ



- HD-4-3 シリーズ



品番	A	B	C	D	E	L	P	連結数
HD-1-11	0.45	0.7	0.635	50.8	1.0	9	1.27	40
HD-1-12	0.45	0.7	0.635	50.8	1.0	12	1.27	40
HD-1-13	0.45	0.7	0.635	50.8	1.0	14	1.27	40
HD-1-31	0.45	0.7	1.27	50.8	1.0	9	2.54	20
HD-1-32	0.45	0.7	1.27	50.8	1.0	12	2.54	20
HD-1-33	0.45	0.7	1.27	50.8	1.0	14	2.54	20
HD-2-11	0.6	0.7	0.635	50.8	1.0	9	1.27	40
HD-2-12	0.6	0.7	0.635	50.8	1.0	12	1.27	40
HD-2-13	0.6	0.7	0.635	50.8	1.0	14	1.27	40
HD-2-31	0.6	1.0	0.635	49.53	1.0	9	2.54	20
HD-2-32	0.6	1.0	0.635	49.53	1.0	12	2.54	20
HD-2-33	0.6	1.0	0.635	49.53	1.0	14	2.54	20

品番	A	B	C	D	E	L	P	連結数
HD-4-31	1.0	1.4	1.27	50.8	1.3	9	2.54	20
HD-4-32	1.0	1.4	1.27	50.8	1.3	12	2.54	20
HD-4-33	1.0	1.4	1.27	50.8	1.3	14	2.54	20

実装時の御注意

長い連結数で御使用の場合リフロー時、樹脂部にソリが発生することがありますので、数力所に接着剤をつけて下さい。

表面実装用