


## 表面実装用横型連結ソケット[品番HHY-1] (1パック10本入)

PAT

- 表面実装用ソケットの横型タイプです。
- 1.27mmピッチで40ピン連結しています。
- 御希望の極数でカットして納品致します。
- 材質
  - ソケット部.....ベリリウム銅
  - 樹脂部.....PCT黒色 (UL94V-0)
- 処理
  - ソケット部.....ニッケル下地金メッキ
- 仕様
  - 定格電流.....1A
  - 定格電圧.....125V AC,DC
  - 絶縁耐圧.....500V AC,DC1分間
  - 絶縁抵抗.....500M 以上
  - 接触抵抗.....10m 以下
  - 挿抜回数.....100回以上
  - 挿入力.....30g以上 (1ピン当り)
  - 抜去力.....30g以上 (1ピン当り)
  - 適合オスピ径.....0.3~0.45
  - 使用温度範囲..... - 40 ~ + 125

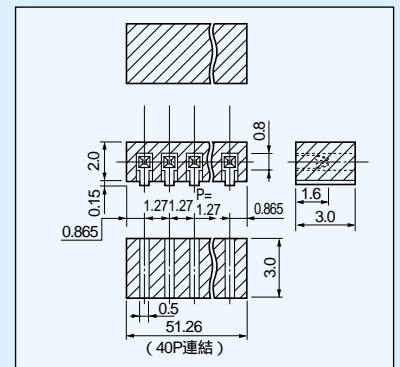


## 御注文方法

HHY-1-10P



極数を御指定下さい。  
(無指定の場合は40ピンです。)



## 推奨ランド径



## 実装時の御注意

- 長い連結数で御使用の場合リフロー時、樹脂にソリが出る場合がありますので、数ヶ所に接着剤をつけて固定して下さい。
- コンタクト部と樹脂部の圧着強度が弱い為、両サイドに接着剤をつけて (PC板と樹脂) 御使用ください。

## 使用例

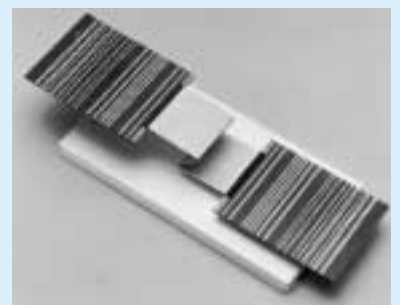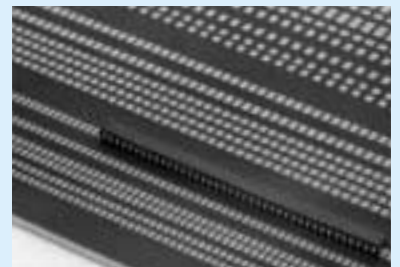

ジャンパー線を使用してPC板同士を連結できます。