

RoHS対応

パイプソケット〔PRシリーズ〕(1パック100本入)


- 片側に電線を取付けて御使用下さい。
- ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。
- 材質……パイプ部……黄銅 (PR-0.2のみリン青銅)
 コンタクト部……ベリリウム銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 電流容量……1A
- 挿抜回数……100回以上
- 挿抜力……20g以上



■使用例



品番	L(mm)	適合 オスピン径(φ)
PR-0.2- 5	5	0.2 ~0.3
PR-0.2- 8	8	0.2 ~0.3
PR-0.2-10	10	0.2 ~0.3
PR-0.2-15	15	0.2 ~0.3
PR-0.2-20	20	0.2 ~0.3
PR-0.4- 5	5	0.4 ~0.5
PR-0.4- 8	8	0.4 ~0.5
PR-0.4-10	10	0.4 ~0.5
PR-0.4-15	15	0.4 ~0.5
PR-0.4-20	20	0.4 ~0.5
PR-0.5- 5	5	0.45~0.6
PR-0.5- 8	8	0.45~0.6
PR-0.5-10	10	0.45~0.6
PR-0.5-15	15	0.45~0.6
PR-0.5-20	20	0.45~0.6
PR-0.7- 5	5	0.6 ~0.8
PR-0.7- 8	8	0.6 ~0.8
PR-0.7-10	10	0.6 ~0.8
PR-0.7-15	15	0.6 ~0.8
PR-0.7-20	20	0.6 ~0.8
PR-0.9-8	8	0.8 ~1.0
PR-0.9-10	10	0.8 ~1.0
PR-0.9-15	15	0.8 ~1.0
PR-0.9-20	20	0.8 ~1.0
PR-1.2-8	8	1.0 ~1.4
PR-1.2-10	10	1.0 ~1.4
PR-1.2-15	15	1.0 ~1.4
PR-1.2-20	20	1.0 ~1.4
PR-1.4-8	8	1.3 ~1.6
PR-1.4-10	10	1.3 ~1.6
PR-1.4-15	15	1.3 ~1.6
PR-1.4-20	20	1.3 ~1.6
PR-1.9-8	8	1.6 ~2.0
PR-1.9-10	10	1.6 ~2.0
PR-1.9-15	15	1.6 ~2.0
PR-1.9-20	20	1.6 ~2.0

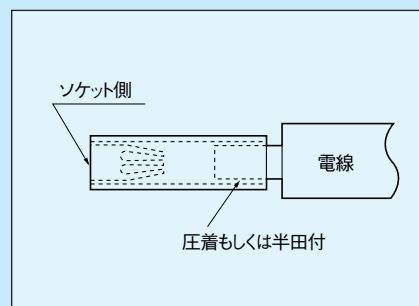

圧着の場合、工具はOMXT-1 (22ページ参照)
(取付チップは取りはずして使用して下さい)
を御利用下さい。

※詳細寸法は116ページ参照して下さい。

パイプソケット [PRシリーズ]

■寸法図

