


(H = 2.0 ~ 5.0mm)

超小型二段重ね用端子(固定型)(MBシリーズ)(1.27mm、2.54mmピッチ) 1パック10本入)


- 表面実装基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。
- 2枚の基板は半田付にて固定します。
- 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
- 材質  
樹脂部.....PCT樹脂黒色 (UL94V-0)  
ピン部.....リン青銅、処理.....ニッケル下地金メッキ
- 電流容量.....2A
- 絶縁抵抗.....500M 以上
- 絶縁耐圧.....1000V AC,DC (MB-3シリーズ)  
700V AC,DC (MB-1シリーズ)
- 使用温度範囲..... - 40 ~ + 125
- プリント板取付穴径.....0.6

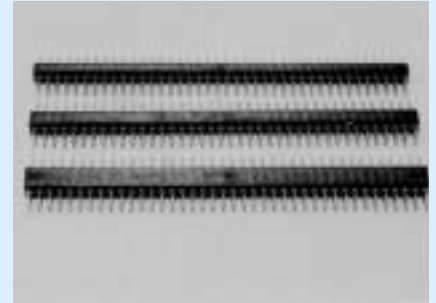

使用例




品番	P	B	A	H	連結数
MB-1-2.0	1.27	2.2	1.8	2.0	40
MB-1-2.5	1.27	2.2	2.3	2.5	40
MB-1-3.0	1.27	2.2	2.8	3.0	40
MB-1-3.5	1.27	2.2	3.3	3.5	40
MB-1-4.0	1.27	2.2	3.8	4.0	40
MB-1-4.5	1.27	3.0	4.3	4.5	40
MB-1-5.0	1.27	3.0	4.8	5.0	40
MB-3-2.0	2.54	2.2	1.8	2.0	20
MB-3-2.5	2.54	2.2	2.3	2.5	20
MB-3-3.0	2.54	2.2	2.8	3.0	20
MB-3-3.5	2.54	2.2	3.3	3.5	20
MB-3-4.0	2.54	2.2	3.8	4.0	20
MB-3-4.5	2.54	3.0	4.3	4.5	20
MB-3-5.0	2.54	3.0	4.8	5.0	20

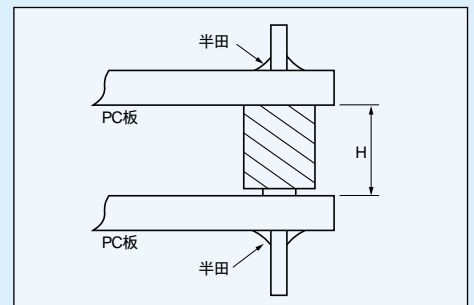

品番	P	B	A	H	連結数
MB-1-1.2H	1.27	4.5	1.0	1.2	40
MB-1-2.0H	1.27	4.5	1.8	2.0	40
MB-1-2.5H	1.27	4.5	2.3	2.5	40
MB-1-3.0H	1.27	4.5	2.8	3.0	40
MB-1-3.5H	1.27	4.5	3.3	3.5	40
MB-1-4.0H	1.27	4.5	3.8	4.0	40
MB-1-4.5H	1.27	4.5	4.3	4.5	40
MB-1-5.0H	1.27	4.5	4.8	5.0	40
MB-3-1.2H	2.54	4.5	1.0	1.2	20
MB-3-2.0H	2.54	4.5	1.8	2.0	20
MB-3-2.5H	2.54	4.5	2.3	2.5	20
MB-3-3.0H	2.54	4.5	2.8	3.0	20
MB-3-3.5H	2.54	4.5	3.3	3.5	20
MB-3-4.0H	2.54	4.5	3.8	4.0	20
MB-3-4.5H	2.54	4.5	4.3	4.5	20
MB-3-5.0H	2.54	4.5	4.8	5.0	20

寸法図

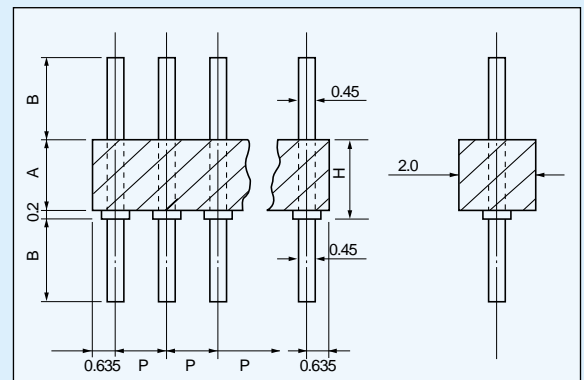

● Hシリーズはプリント板板厚2.0~4.0用です。

● H = 5.5mm以上は80ページ御参照下さい。

御注文方法

MB-1-4.0-10P



御希望の極数を入れて下さい。  
(無指定の場合は最大連結数を納品します。)

二段重ね用