


(H = 5.5 ~ 22mm)

超小型二段重ね用端子(固定型)(MBシリーズ)(1.27mm、2.54mmピッチ) 1パック10本入)



- プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。
- 2枚の基板は半田付にて固定します。
- 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
- 材質
樹脂部.....PCT樹脂黒色 (UL94V-0)
ピン部.....リン青銅、処理.....ニッケル下地金メッキ
- 電流容量.....2A
- 絶縁抵抗.....500M 以上
- 絶縁耐圧.....1000V AC,DC (MB-3シリーズ)
700V AC,DC (MB-1シリーズ)
- 使用温度範囲..... - 40 ~ + 125
- プリント板取付穴径.....0.6



使用例



寸法図

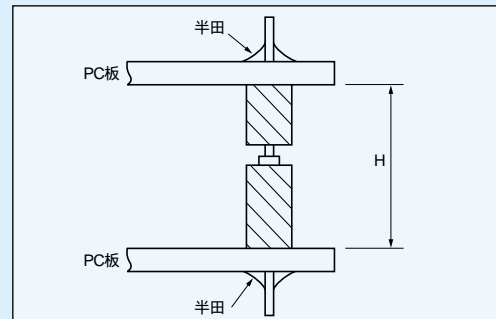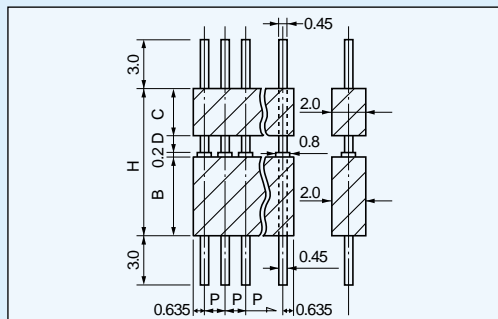

二段重ね用

品番	H	B	C	D	P	連結数
MB-1-5.5	5.5	4.3	1.0	0	1.27	40
MB-1-6.0	6.0	4.8	1.0	0	1.27	40
MB-1-6.5	6.5	4.8	1.0	0.5	1.27	40
MB-1-7.0	7.0	4.8	1.8	0.2	1.27	40
MB-1-7.5	7.5	4.8	2.3	0.2	1.27	40
MB-1-8.0	8.0	4.8	2.8	0.2	1.27	40
MB-1-8.5	8.5	4.8	3.3	0.2	1.27	40
MB-1-9.0	9.0	4.8	3.8	0.2	1.27	40
MB-1-9.5	9.5	4.8	4.3	0.2	1.27	40
MB-1-10	10	4.8	4.8	0.2	1.27	40
MB-1-11	11	4.8	4.8	1.2	1.27	40
MB-1-12	12	4.8	4.8	2.2	1.27	40
MB-1-13	13	4.8	4.8	3.2	1.27	40
MB-1-14	14	4.8	4.8	4.2	1.27	40
MB-1-15	15	4.8	4.8	5.2	1.27	40
MB-1-16	16	4.8	4.8	6.2	1.27	40
MB-1-17	17	4.8	4.8	7.2	1.27	40
MB-1-18	18	4.8	4.8	8.2	1.27	40
MB-1-19	19	4.8	4.8	9.2	1.27	40
MB-1-20	20	4.8	4.8	10.2	1.27	40
MB-1-21	21	4.8	4.8	11.2	1.27	40
MB-1-22	22	4.8	4.8	12.2	1.27	40

品番	H	B	C	D	P	連結数
MB-3-5.5	5.5	4.3	1.0	0	2.54	20
MB-3-6.0	6.0	4.8	1.0	0	2.54	20
MB-3-6.5	6.5	4.8	1.0	0.5	2.54	20
MB-3-7.0	7.0	4.8	1.8	0.2	2.54	20
MB-3-7.5	7.5	4.8	2.3	0.2	2.54	20
MB-3-8.0	8.0	4.8	2.8	0.2	2.54	20
MB-3-8.5	8.5	4.8	3.3	0.2	2.54	20
MB-3-9.0	9.0	4.8	3.8	0.2	2.54	20
MB-3-9.5	9.5	4.8	4.3	0.2	2.54	20
MB-3-10	10	4.8	4.8	0.2	2.54	20
MB-3-11	11	4.8	4.8	1.2	2.54	20
MB-3-12	12	4.8	4.8	2.2	2.54	20
MB-3-13	13	4.8	4.8	3.2	2.54	20
MB-3-14	14	4.8	4.8	4.2	2.54	20
MB-3-15	15	4.8	4.8	5.2	2.54	20
MB-3-16	16	4.8	4.8	6.2	2.54	20
MB-3-17	17	4.8	4.8	7.2	2.54	20
MB-3-18	18	4.8	4.8	8.2	2.54	20
MB-3-19	19	4.8	4.8	9.2	2.54	20
MB-3-20	20	4.8	4.8	10.2	2.54	20
MB-3-21	21	4.8	4.8	11.2	2.54	20
MB-3-22	22	4.8	4.8	12.2	2.54	20

御注文方法

MB-1-6.0-10P

↑
御希望の極数を入れて下さい。
(無指定の場合は最大連結数を納品します。)