

**超小型二段重ね用端子(2列タイプ)〔MXW-1シリーズ〕(1.27mmピッチ) 1パック10本入**



- プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
- 1.27mmピッチのWサイズです。
- 材質  
樹脂部.....PCT黒色 (UL94V-0)  
ピン部.....リン青銅、処理.....ニッケル下地金メッキ
- 電流容量.....2A
- 絶縁抵抗.....500M 以上
- 絶縁耐圧.....700V AC,DC1分間
- 使用温度範囲..... - 40 ~ + 125
- プリント板取付穴径.....0.6
- 適合ソケットピン.....MEW-1シリーズ (74ページ参照)

品番	L	連結数	H	適合ソケットピン
MXW-1-1	2.8	40×2	4.9	MEW-1-1, MEW-10-1
MXW-1-2	3.4	40×2	5.5	MEW-1-1, MEW-10-1
MXW-1-3	3.9	40×2	6.0	MEW-1-1, MEW-10-1
MXW-1-4	4.4	40×2	6.5	MEW-1-1, MEW-10-1
MXW-1-5	4.9	40×2	7.0	MEW-1-1, MEW-10-1
MXW-1-6	5.4	40×2	7.5	MEW-1-1, MEW-10-1
MXW-1-7	5.9	40×2	8.0	MEW-1-1, MEW-10-1

**御注文方法**

MXW-1-1-20PW

↑ 片側の極数を入れて下さい。(最大40PW)  
(無指定の場合は40PWを納品します。)

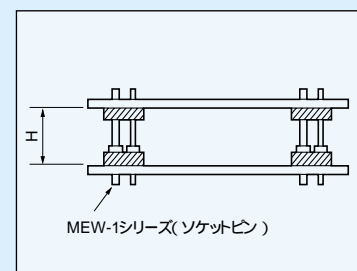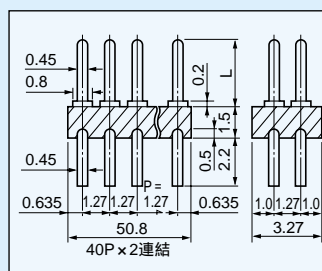

H寸法はMXW-1シリーズとMEW-1シリーズ(74ページ参照)を組合せた時のプリント板同志の間隔です。



二段重ね用

**超小型ソケットピン(2列タイプ) 品番MEW-1-1 (1.27mmピッチ) 1パック10本入**

- MXW-1シリーズとコンビでプリント基板を二段重ね出来ます。
- 1.27mmピッチのWサイズです。
- 材質  
樹脂部.....PCT黒色 (UL94V-0)  
ソケット部.....ボディ...黄銅.....メッキは下記  
コンタクト...ベリリウム銅...ニッケル下地金メッキ

**品番**


品番	ボディメッキ
MEW-1-1	Ni下地スズメッキ
MEW-10-1	Ni下地金メッキ

- 電流容量.....1A
- 絶縁抵抗.....500M 以上
- 絶縁耐圧.....500V AC,DC1分間
- 挿抜回数.....100回以上
- 挿抜力.....50g以上 (1ピン当り)
- 接触抵抗.....10m 以下
- 適合オスピン径.....0.35 ~ 0.47
- プリント板取付穴径.....0.6

**御注文方法**

MEW-1-1-10PW

↑ 片側の極数を入れて下さい。(最大40PW)  
(無指定の場合は40PWを納品します。)

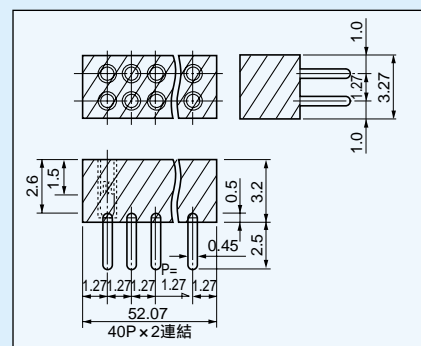

MEW-1-1  
MEW-10-1