
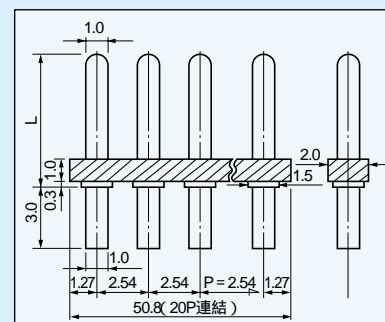


**連結型オスピン端子〔MKシリーズ〕1パック10本入)**

- 1.0 ピンを2.54mmピッチで20ピン連結したタイプです。
- 御希望の極数でカットして御利用下さい。
- モールド用カットニッパー（品番MOC-3）105ページ参照）でカットして下さい。
- 材質  
ピン部.....リン青銅  
樹脂部.....PCT黒色（UL94V-0）
- 処理  
ピン部.....ニッケル下地金メッキ
- 仕様  
定格電流.....5A  
定格電圧.....125V AC,DC  
絶縁耐圧.....1000V AC,DC1分間  
絶縁抵抗.....500M 以上
- 使用温度範囲..... - 40 ~ + 125
- プリント板取付穴径.....1.2

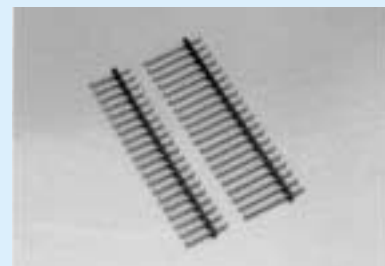


**品番**


品番	L(mm)
MK-5.3	5.3
MK-8	8.0
MK-13	13.0
MK-18	18.0
MK-23	23.0
MK-28	28.0

**使用例（二段重ねに使用した場合）**

- プリント基板の二段重ねに使用する時はソケット側はPM-7（89ページ参照）を使用して下さい。



**使用例**

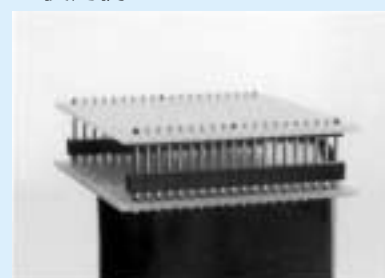

品番	H(mm)
MK-5.3	7.3
MK-8	9
MK-13	14
MK-18	19
MK-23	24
MK-28	29

MKシリーズとPM-7の組合せにした場合の基板間の間隔(H)です。