

マトリックスコネクタ（オス側）〔MTPシリーズ〕1パック1個入）

- 本製品と下記のMTSシリーズを組合わせてプリント基板を二段重ね出来ます。
- 98極の信号ラインを導通させることができます。
- 対角線上の2ピンは位置決めピンとなります。
- 御希望の極数、配置でも供給できます。（316ページの特注端子見積依頼書にマトリックスコネクタ注文書希望と書いてFAX下さい。）
- 材質.....樹脂部.....PPS黒色（UL94V-0）



ピン部.....リン青銅（ニッケル下地金メッキ）

- 電流容量.....1A（MTSシリーズと組合わせた場合）
- 絶縁抵抗.....500MΩ以上
- 絶縁耐圧.....1000V AC,DC1分間
- 使用温度範囲..... - 40 ~ + 125
- プリント板取付穴径.....0.6φ

■品番

品 番	L	H
MTP-3-1.0	1.0	5.5
MTP-3-1.5	1.5	6.0
MTP-3-2.5	2.5	7.0
MTP-3-3.5	3.5	8.0
MTP-3-4.5	4.5	9.0
MTP-3-5.5	5.5	10.0


H寸法はMTS-3-98と組合わせた時のプリント板同志の間隔です。

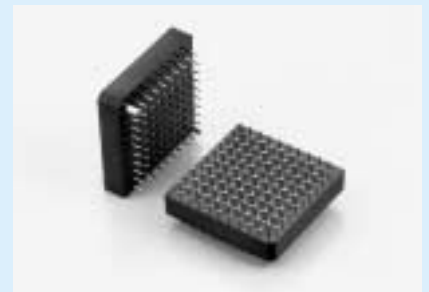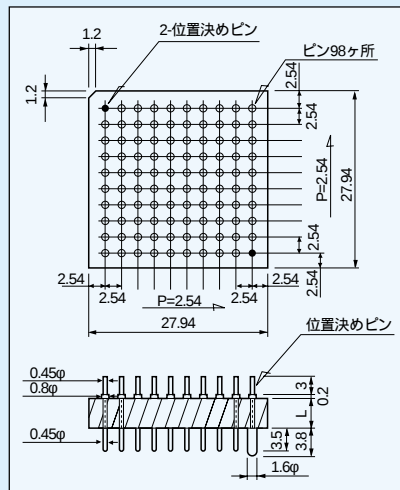

■使用例



MTPシリーズとMTS-3-98を組合わせた場合

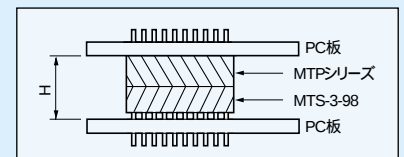

マトリックスコネクタ（ソケット側）品番MTS-3-98 〕1パック1個入）



- 本製品と上記のMTPシリーズを組合わせてプリント基板を二段重ね出来ます。
- 98極の信号ラインを導通させることができます。
- 対角線上にあいてある穴は、位置決めピンが入ってくる穴です。（誤挿入防止の為に付けています。）
- 御希望の極数、配置でも供給できます。（316ページの特注端子見積依頼書にマトリックスコネクタ注文書希望と書いてFAX下さい。）
- 材質.....樹脂部.....PPS黒色（UL94V-0）

ソケット部.....ボディ.....黄銅（ニッケル下地金メッキ）

コンタクト.....ベリリウム銅（ニッケル下地金メッキ）

- 電流容量.....1A
- 絶縁抵抗.....500MΩ以上
- 絶縁耐圧.....1000V AC,DC1分間
- 挿抜回数.....100回以下
- 接触抵抗.....10mΩ以下（1ピン当り）
- 挿抜力.....10g以上（1ピン当り）
- 適合オスピ径.....0.4 ~ 0.5φ
- プリント板取付穴径.....0.7φ

■品番.....MTS-3-98

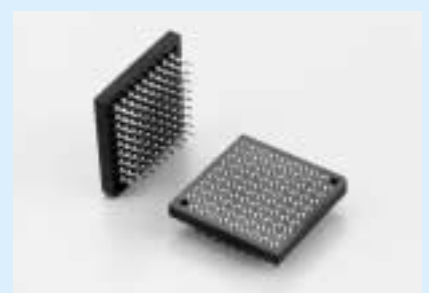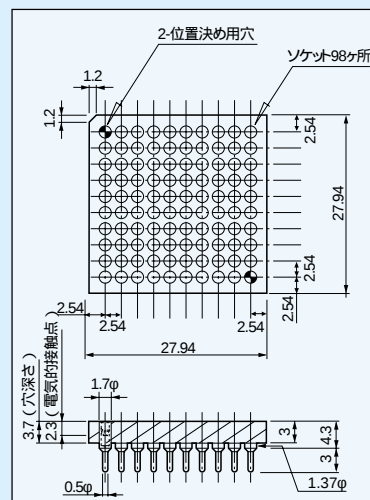

■使用例



MTPシリーズとMTS-3-98を組合わせた場合