


**超小型二段重ね用端子(MXシリーズ(1.27,1.778,2.0,2.54mmピッチ))** (1パック10本入)

- プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
- 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
- 材質  
樹脂部.....PCT樹脂黒色 (UL94V-0)  
ピン.....リン青銅 処理.....ニッケル下地金メッキ
- 電流容量.....2A
- 絶縁抵抗.....500M 以上
- 絶縁耐圧.....1000V AC,DC  
700V AC,DC (MX-1シリーズ)
- 使用温度範囲..... - 40 ~ + 125
- プリント板取付穴径.....0.6
- 適合ソケットピン.....ME,MFシリーズ (71ページ参照)

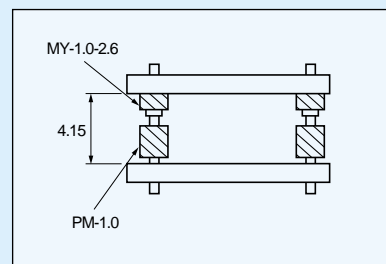


**御注文方法**


MX-1-1-10P



御希望の極数を入れて下さい。(御指定のない場合は最大極数を納品致します。)

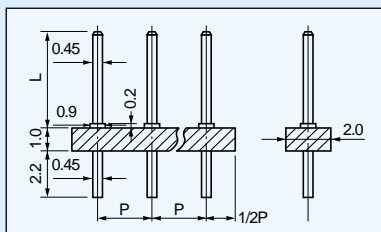

MX- 0 ~ MX- 4

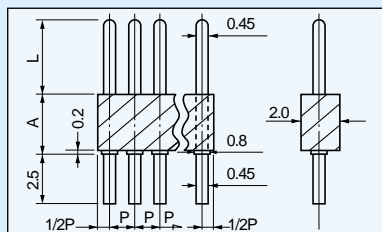

MX- 5 ~ MX- 10

**使用例**



二段重ね用

品番	L	P	最大 連結数	H	適合ソケットピン
MX- 1-0	3.0	1.27	40ピン		—
MX- 1-1	3.7	1.27	40	5.7	ME-1-1,ME-10-1
MX- 1-2	4.4	1.27	40	5.9	"
MX- 1-3	4.9	1.27	40	6.4	"
MX- 1-4	5.4	1.27	40	6.9	"
MX- 2-0	3.0	1.778	30		—
MX- 2-1	3.7	1.778	30	3.5	ME-2-1
MX- 2-2	4.4	1.778	30	4.0	"
MX- 2-3	4.9	1.778	30	4.5	"
MX- 2-4	5.4	1.778	30	5.0	"
MX-20-0	3.0	2.0	50		—
MX-20-1	3.7	2.0	50	5.4	PM-8, PM-80
MX-20-2	4.4	2.0	50	6.1	"
MX-20-3	4.9	2.0	50	6.6	"
MX-20-4	5.4	2.0	50	7.1	"
MX- 3-0	3.0	2.54	20		—
MX- 3-1	3.7	2.54	20	3.5	ME-3-1,MF-3-1
MX- 3-2	4.4	2.54	20	4.0	"
MX- 3-3	4.9	2.54	20	4.5	"
MX- 3-4	5.4	2.54	20	5.0	"

品番	L	A	P	最大 連結数	H	適合ソケットピン
MX-1-5	3.8	3.0	1.27	40ピン	7.5	ME-1-1,ME-10-1
MX-1-6	3.8	3.5	1.27	40	8.0	"
MX-1-7	3.8	4.0	1.27	40	8.5	"
MX-1-8	3.8	4.5	1.27	40	9.0	"
MX-1-9	3.8	5.0	1.27	40	9.5	"
MX-1-10	4.3	5.0	1.27	40	10	"
MX-3-5	3.8	3.0	2.54	20	5.5	ME-3-1,MF-3-1
MX-3-6	3.8	3.5	2.54	20	6.0	"
MX-3-7	3.8	4.0	2.54	20	6.5	"
MX-3-8	3.8	4.5	2.54	20	7.0	"
MX-3-9	3.8	5.0	2.54	20	7.5	"

H寸法はMXシリーズとME,MFシリーズ (71ページ参照) PM-8 (89ページ参照) を組合せた時のプリント板同志の間隔です。