



## HH-20用オスピン〔OJシリーズ〕1パック100本入

PAT


- HH-20シリーズで2.54mmピッチに並んだコネクターに使用するオスピンです。
- OJシリーズにハウジング(OHシリーズ)を取付けて使用します。
- OJシリーズ.....材質.....黄銅  
処理.....ニッケル下地金メッキ

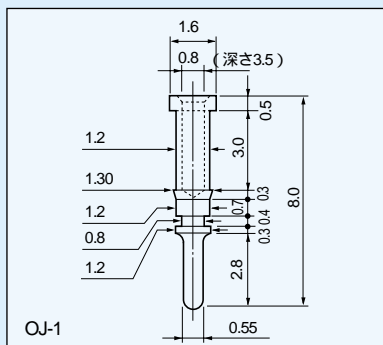

横取付に使用

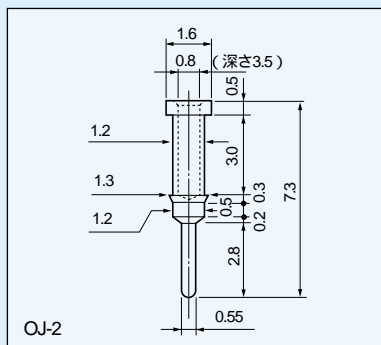

縦取付に使用

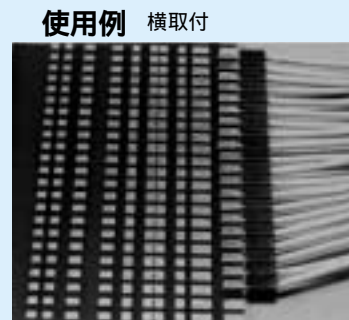

使用例 横取付

### 品番

品番	取付方法	圧着工具
OJ-1	横	OMXT-200
OJ-2	縦	OMXT-100


### ●使用方法




OJシリーズに圧着工具OMXT-1を使用して電線を圧着する。



OJシリーズのピンをハウジング(OHシリーズ)に工具OMXT-3、OMXT-2(OJ-2)、OMXT-4(OJ-1)を使用して圧入する。



完成されたオスピンの状態



ロック金具(HH-1-R) (138ページ参照) 使用しますと抜けません。

表面実装用

## ハウジング〔OHシリーズ〕1パック100個入

- OJシリーズを固定するためのハウジングです。
- ハウジングに圧入するための工具はOMXT-3、OMXT-2(OJ-2)、OMXT-4(OJ-1)です。(20ページ参照)

### 仕様

材質	PBT樹脂(UL94V-0)
色	黒
温度範囲	-40 ~ +125
ピン数	最大20P
一番表示	白マーキング



### 御注文方法

例 OH-3 (3P用)

↑  
ピン数(1~20)を入れる

