


表面実装用連結ピン(位置決めピン付)(OQSシリーズ)(1.27 1.778 2.54mmピッチ)(1パック10本入)

PAT

OQシリーズ(127ページ参照)に位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。仕様については、OQシリーズと全て同じです。

品番

品番	A	B	C	D	E	P	最大連結数
OQS-11-4.2	4.2	1.5	0.45	0.635	50.8	1.27	40
OQS-11-5	5	1.5	0.45	0.635	50.8	1.27	40
OQS-11-6.5	6.5	1.5	0.45	0.635	50.8	1.27	40
OQS-12-4.2	4.2	1.5	0.45	0.889	56.89	1.778	32
OQS-12-5	5	1.5	0.45	0.889	56.89	1.778	32
OQS-12-6.5	6.5	1.5	0.45	0.889	56.89	1.778	32
OQS-13-4.2	4.2	1.5	0.45	0.635	50	2.54	20
OQS-13-5	5	1.5	0.45	0.635	50	2.54	20
OQS-13-6.5	6.5	1.5	0.45	0.635	50	2.54	20
OQS-21-5	5	1.5	0.6	0.8	51.13	1.27	40
OQS-21-8	8	1.5	0.6	0.8	51.13	1.27	40
OQS-21-10	10	1.5	0.6	0.8	51.13	1.27	40
OQS-21-12	12	1.5	0.6	0.8	51.13	1.27	40
OQS-21-15	15	1.5	0.6	0.8	51.13	1.27	40
OQS-22-5	5	1.5	0.6	0.889	56.89	1.778	32
OQS-22-8	8	1.5	0.6	0.889	56.89	1.778	32
OQS-22-10	10	1.5	0.6	0.889	56.89	1.778	32
OQS-22-12	12	1.5	0.6	0.889	56.89	1.778	32
OQS-22-15	15	1.5	0.6	0.889	56.89	1.778	32
OQS-23-5	5	1.5	0.6	0.8	50	2.54	20
OQS-23-8	8	1.5	0.6	0.8	50	2.54	20
OQS-23-10	10	1.5	0.6	0.8	50	2.54	20
OQS-23-12	12	1.5	0.6	0.8	50	2.54	20
OQS-23-15	15	1.5	0.6	0.8	50	2.54	20
OQS-43-8	8	2.0	1.0	1.27	50.8	2.54	20
OQS-43-10	10	2.0	1.0	1.27	50.8	2.54	20
OQS-43-12	12	2.0	1.0	1.27	50.8	2.54	20
OQS-43-15	15	2.0	1.0	1.27	50.8	2.54	20

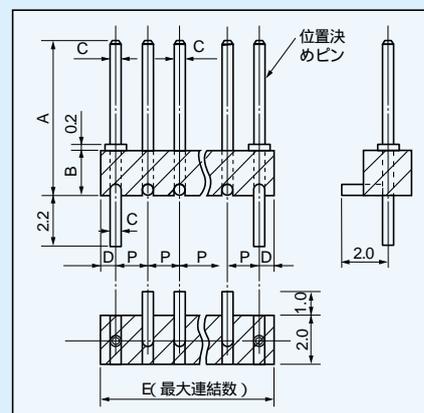


御注文方法

例 OQS-11-4.2-10P

↑
両サイドのピンが位置決めピンになります。(位置決めピンを含んだ極数を書いて下さい。)
(面実装用ピンは8ピンです。)

ピン数無指定の場合は最大連結数を納品致します。

推奨ランド径

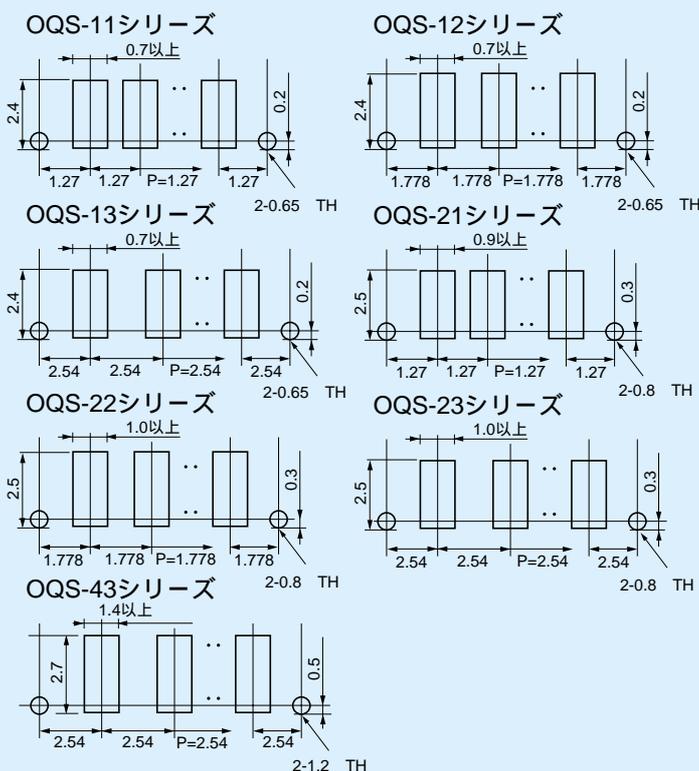

実装時の御注意

長い連結数で御使用の場合、リフロー時、樹脂部にソリが発生することがありますので数ヶ所に接着剤をつけて下さい。

表面実装用