

抜き差し型二段重ね用(強力タイプ)(2.54mmピッチ)(OWWシリーズ)(1パック10本入)

プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット...PMW-61)

2.54mmピッチ、20P連結

材質...ピン...リン青銅、処理...ニッケル下地金メッキ

樹脂...PBT黒色 (UL94V-0)

電流容量.....4A

絶縁抵抗.....500M 以上 絶縁耐圧.....1000V AC,DC1分間

使用温度範囲..... - 40 ~ + 125


プリント板取付穴径.....0.9

適合ソケット.....PMW-61



H寸法はPMW-61を使用した場合の親基板と子基板の間隔です。



使用例

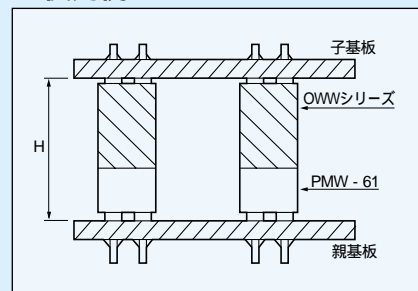

品番	A	H
OWW-3-1.2	1.2	6.2
OWW-3-2	2	7
OWW-3-3	3	8
OWW-3-4	4	9
OWW-3-5	5	10
OWW-3-7	7	12
OWW-3-10	10	15
OWW-3-12.5	12.5	17.5
OWW-3-15	15	20
OWW-3-17.5	17.5	22.5
OWW-3-20	20	25
OWW-3-25	25	30
OWW-3-30	30	35

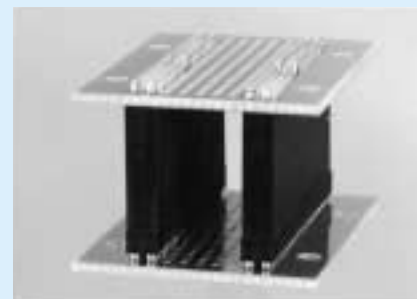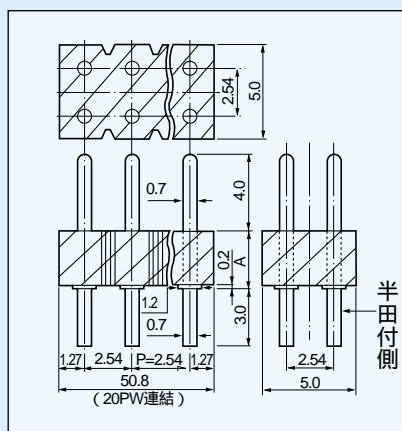

二段重ね用

御注文方法

OWW-3-5-10PW

片側の極数を入れて下さい。

(最大20PW)

極数指定ない場合は最大極数を納品致します。

OWWシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ) 品番PMW-61 (1パック10本入)

上記OWWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにできます。

LEDソケットにも利用できます。

2.54mmピッチ、20P連結

材質...ボディ...黄銅(ニッケル下地スズメッキ)コンタクト...ベリリウム銅(金メッキ)

樹脂...PBT黒色 (UL94V-0)

電流容量.....3A

接触抵抗.....10m 以下

絶縁抵抗.....500M 以上

絶縁耐圧.....1000V AC,DC1分間

挿抜回数.....100回以上

挿抜力.....70g以上 (1ピン当り)

使用温度範囲..... - 40 ~ + 125

適合オスピ径.....0.6 ~ 0.8

プリント板取付穴径.....0.8

品番.....PMW-61

御注文方法

PMW-61-10PW

片側の極数を入れて下さい。

(最大20PW)

極数指定ない場合は最大極数を納品致します。

