


抜き差し型二段重ね用(2.54mmピッチ)(OYシリーズ)1パック10本入)


- プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
- 2.54mmピッチ、20ピン連結。
- モールドカット用ニッパー（品番MOC-3）(105ページ参照)でカットして御利用下さい。
- 材質
 ピン.....黄銅 処理.....ニッケル下地金メッキ
 樹脂.....PBT赤色、黒色（2色ございます。）(UL94V-0)
- 使用温度範囲..... - 40 ~ + 125
- 適合ソケットピン.....PD-1、PM-1（86 ~ 90ページ参照）
- 御注文方法
 OY-002 黒 無指定の場合は赤色となります。

品番	A()	B	H	プリント板取付穴径
OY-002	0.55	0	8.18	0.8
OY-003	1.2	1.82	10	0.8
OY-004	1.2	4.32	12.5	0.8
OY-005	1.2	6.82	15	0.8
OY-006	1.2	11.82	20	0.8



H寸法は、PD-1、PM-1を使用した場合の親基板と子基板の間隔です。

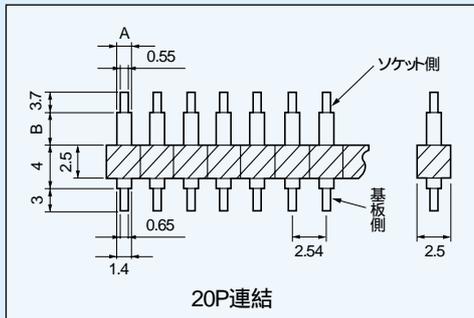

- 20ピン連結以上の極数を御希望の方は御連絡下さい。

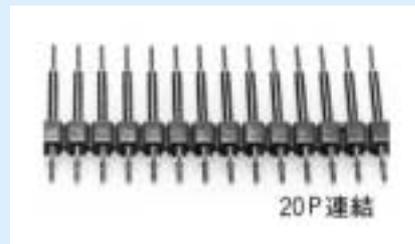

使用例

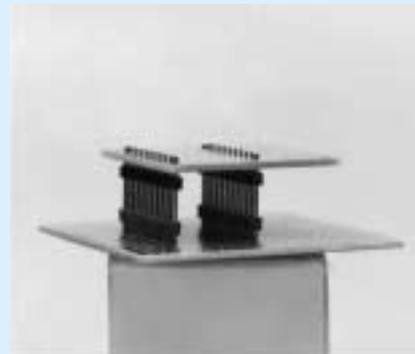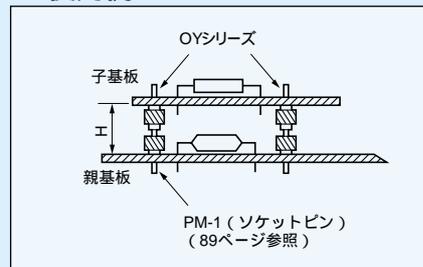


二段重ね用

抜き差し型二段重ね用(2列タイプ)(2.54mmピッチ)(OYWシリーズ)1パック10本入)

- プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
- 2.54mmピッチ、32P(32P×2)連結
- 材質 ピン.....黄銅 処理.....ニッケル下地金メッキ
 樹脂.....PBT黒色 (UL94V-0)
- 使用温度範囲..... - 40 ~ + 125
- 適合ソケットピン.....PM-100 (89ページ参照)

品番	A()	B	H	プリント板取付穴径
OYW-002	0.55	0	8.18	0.8
OYW-003	1.2	1.82	10	0.8
OYW-004	1.2	4.32	12.5	0.8
OYW-005	1.2	6.82	15	0.8
OYW-006	1.2	11.82	20	0.8

H寸法は、PM-100(89ページ参照)を使用した場合の親基板と子基板の間隔です。

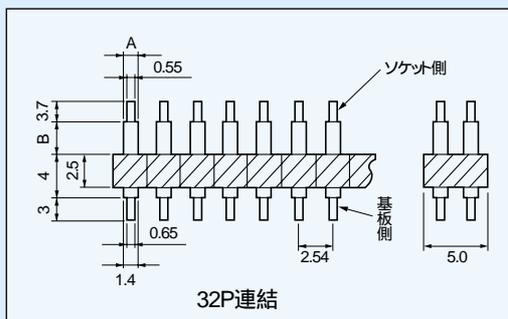

- 御注文方法
 OYW-002-10PW
 ~~~~~  
 片側10Pとなります。  
 (無指定の場合は32PWを納品します。)



使用例

