


スルーホールタップ[TH-0.8シリーズ]

PAT.P

- チップマウンターにかけられるスペーサーです。
- プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
- 部品面、半田面、両側から取付けることができます。
- テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し取りはずして下さい。
- 材質.....黄銅
- 処理.....ニッケル下地スズメッキ
- 電流容量
  - TH-0.8- M2 .....20A
  - TH-0.8- M2.6.....20A
  - TH-0.8- M3 .....30A
- 締付トルク
  - TH-0.8- M2.....1.5kgf-cm ( 14.7N-cm ) 以下
  - TH-0.8- M2.6.....3kgf-cm ( 29.4N-cm ) 以下
  - TH-0.8- M3.....5kgf-cm ( 49N-cm ) 以下 ( X方向 )
  - 3kgf-cm ( 29.4N-cm ) 以下 ( Y方向 )
- 適合プリント板板厚.....0.8t ~ 1.5t  
(他の板厚に使用しても問題ありません。)
- 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。



使用例

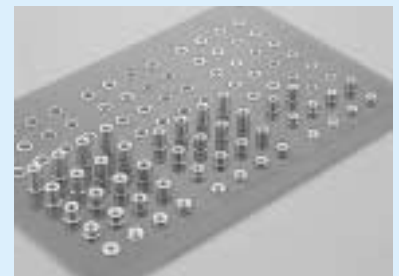


リフロー後、吸着用フィルムをはずした状態




プリント板にパネルをつけた状態

寸法図



PC板に取付けた状態



品番

品番	A	B	H	M	リール巻数
TH-0.8-1.0-M2	4.0	2.5	1.0	M2	450本入
TH-0.8-1.5-M2	4.0	2.5	1.5	M2	450本入
TH-0.8-2.0-M2	4.0	2.5	2.0	M2	450本入
TH-0.8-2.5-M2	4.0	2.5	2.5	M2	350本入
TH-0.8-3.0-M2	4.0	2.5	3.0	M2	350本入
TH-0.8-3.5-M2	4.0	2.5	3.5	M2	350本入
TH-0.8-4.0-M2	4.0	2.5	4.0	M2	250本入
TH-0.8-4.5-M2	4.0	2.5	4.5	M2	250本入
TH-0.8-5.0-M2	4.0	2.5	5.0	M2	250本入
TH-0.8-1.0-M2.6	4.5	3.1	1.0	M2.6	450本入
TH-0.8-1.5-M2.6	4.5	3.1	1.5	M2.6	450本入
TH-0.8-2.0-M2.6	4.5	3.1	2.0	M2.6	450本入
TH-0.8-2.5-M2.6	4.5	3.1	2.5	M2.6	350本入
TH-0.8-3.0-M2.6	4.5	3.1	3.0	M2.6	350本入
TH-0.8-3.5-M2.6	4.5	3.1	3.5	M2.6	350本入
TH-0.8-4.0-M2.6	4.5	3.1	4.0	M2.6	250本入
TH-0.8-4.5-M2.6	4.5	3.1	4.5	M2.6	250本入
TH-0.8-5.0-M2.6	4.5	3.1	5.0	M2.6	250本入
TH-0.8-5.5-M2.6	4.5	3.1	5.5	M2.6	350本入
TH-0.8-6.0-M2.6	4.5	3.1	6.0	M2.6	350本入
TH-0.8-6.5-M2.6	4.5	3.1	6.5	M2.6	300本入
TH-0.8-7.0-M2.6	4.5	3.1	7.0	M2.6	300本入
TH-0.8-7.5-M2.6	4.5	3.1	7.5	M2.6	300本入
TH-0.8-8.0-M2.6	4.5	3.1	8.0	M2.6	300本入
TH-0.8-1.2-M3	5.0	3.5	1.2	M3	450本入
TH-0.8-1.5-M3	5.0	3.5	1.5	M3	450本入
TH-0.8-2.0-M3	5.0	3.5	2.0	M3	450本入
TH-0.8-2.5-M3	5.0	3.5	2.5	M3	350本入
TH-0.8-3.0-M3	5.0	3.5	3.0	M3	350本入
TH-0.8-3.5-M3	5.0	3.5	3.5	M3	350本入
TH-0.8-4.0-M3	5.0	3.5	4.0	M3	250本入
TH-0.8-4.5-M3	5.0	3.5	4.5	M3	250本入
TH-0.8-5.0-M3	5.0	3.5	5.0	M3	250本入
TH-0.8-5.5-M3	5.0	3.5	5.5	M3	350本入
TH-0.8-6.0-M3	5.0	3.5	6.0	M3	350本入
TH-0.8-6.5-M3	5.0	3.5	6.5	M3	300本入
TH-0.8-7.0-M3	5.0	3.5	7.0	M3	300本入
TH-0.8-7.5-M3	5.0	3.5	7.5	M3	300本入
TH-0.8-8.0-M3	5.0	3.5	8.0	M3	300本入
TH-0.8-8.5-M3	5.0	3.5	8.5	M3	250本入
TH-0.8-9.0-M3	5.0	3.5	9.0	M3	250本入
TH-0.8-9.5-M3	5.0	3.5	9.5	M3	250本入
TH-0.8-10-M3	5.0	3.5	10	M3	250本入

- M2 P = 0.4
- M2.6 P = 0.45
- M3 P = 0.5


バラ品御注文の場合

TH-0.8-0.5-M2-B

Bを付けて下さい。


- 1パック100本入になります。
- 吸着用フィルムは貼ってありません。

推奨取付ランド



推奨メタルマスク

(推奨メタルマスク厚...150 ~ 200 μ)



品番	C D	
	<sup>+0.1</sup>	<sup>-0</sup>
TH-0.8- M2	2.7	5.0
TH-0.8- M2.6	3.3	5.5
TH-0.8- M3	3.7	6.0

・推奨取付TH穴(C)より大きくしますとY方向(半田面側)よりのトルクが低下します。(半田のTH穴への流れが少なくなる為)

品番	C D	
	<sup>+0.1</sup>	<sup>-0</sup>
TH-0.8- M2	2.7	5.0
TH-0.8- M2.6	3.3	5.5
TH-0.8- M3	3.7	6.0

- リール寸法図は、御請求下さい。

スルーホールタップの御使用は、スルーホール基板に限ります。(片面基板、ノンスルーホール基板には使用出来ません。)