

ラッピング用端子3列連結タイプ[WLTシリーズ](1パック10本入)

2.54mmピッチで3列連結したタイプのラッピング端子です。

ジャンプソケットJSW-1(49ページ参照)とWLT-1-20PTの組合わせで20回路が一発で切替できます。

材質...樹脂部.....PBT黒色(UL94V-0)

ピン部.....リン青銅

処理...ニッケル下地金メッキ

電流容量.....3A

絶縁抵抗.....500M 以上


耐電圧.....1000V AC,DC1分間

使用温度範囲.....-40~+125

プリント板取付穴径.....1.0~1.1



使用例

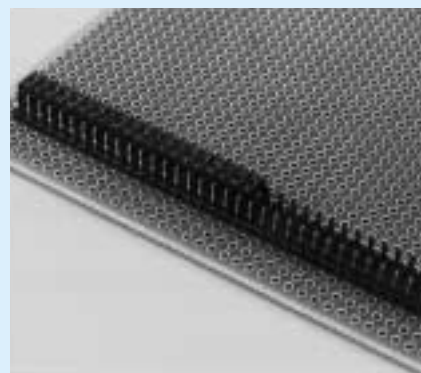

WLT-1-20PTとJSW-1(49ページ参照)の組合わせ

品番	A	B
WLT-1	4.3	6.0
WLT-8	8.0	9.7
WLT-10	10.0	11.7
WLT-12	12.0	13.7
WLT-14	14.0	15.7

御注文方法

WLT-1-10PT



1列の極数を入れて下さい。

最大34PTです。

10PTの場合は $10P \times 3 = 30P$ になります。

極数指定のない場合は最大極数34PTを納品します。

WLT-1-1PT御注文の場合は

WL-1-3Pで御注文下さい。

