

ピッチは2.54mm

色は6色 (黒・白・赤・黄・青・緑)

材質

ピン部.....ベリリウム銅 ニッケル下地金メッキ

樹脂部.....PBT樹脂 (UL94V-0)

定格電流.....1A

定格電圧.....125V AC,DC

接触抵抗.....30mΩ 以下

絶縁抵抗.....500MΩ 以上

絶縁耐圧.....1000V AC,DC1分間

プリント板適合スルーホール穴.....0.8~0.9 TH仕上り径
(0.85 中心に作って下さい。)

プリント板適合板厚.....0.8~1.6t


使用温度範囲.....-40~+125

使用湿度範囲.....0~85%RH (但し結露しないこと。)


使用回数.....50回以下 (同一スルーホール穴に対して)

挿抜力


スルーホール穴	挿入力	抜去力
0.8	1000g以下	200g以上
0.85	600g以下	100g以上
0.9	300g以下	30g以上

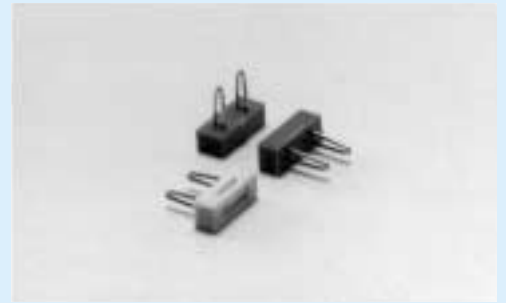

使用例

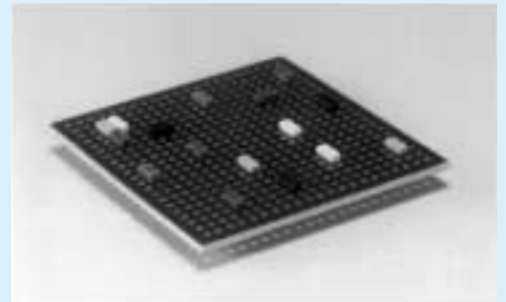

推奨ランド径

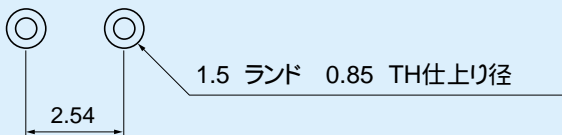


御注文方法

XX-2-赤

色を入れてください。
(黒・白・赤・黄・青・緑)

203ページの使用上の御注意を読んで御利用下さい。

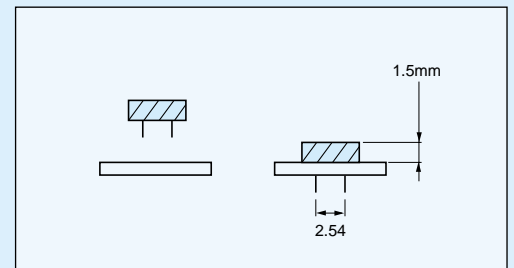

寸法図

